

Lámina Cemrock

La lámina Cemrock Exterior es un producto para uso en paredes internas y externas. Este producto puede ser fácilmente revestido con morteros para muro seco, logrando así sistemas de pared con acabado monolítico y altamente resistentes al impacto y la humedad.

Componentes del producto

Cemento Portland, arena, caliza, aditivos aligerantes y otros agregados.

El producto cuenta con malla de refuerzo en ambas caras de la lámina.



Dimensiones nominales

Descripción	Medida	Tolerancia
Espesor	12.0 mm	± 1.2 mm
Ancho efectivo	1200 mm	± 6 mm
Largo	2440 mm	± 6 mm
Escuadria	2.0 mm	± 1.2 mm
Rectitud del borde	2.0 mm/m	± 1.5 mm

Especificaciones técnicas

Descripción	Valor
Módulo de ruptura en húmedo (Mpa)	≥4.0
Módulo de ruptura en equilibrio (Mpa)	8.70
Densidad aparente (g/cm ³)	1.40
Movimiento por humedad (%)	0.092
Permeabilidad al agua (¿Existe goteo en la cara inferior?)	NO
Desempeño al calor-lluvia (¿Presenta fisuras, desprendimiento, material suave, lado superior húmedo o pandeo?)	NO
Desempeño húmedo-seco (RL)	0.89
Desempeño al agua tibia (RL)	1.00

RL : Estimado inferior de la media de las razones individuales; módulo de ruptura muestra tratada / sobre módulo de ruptura sobre muestra de referencia con el nivel de confianza del 95%.

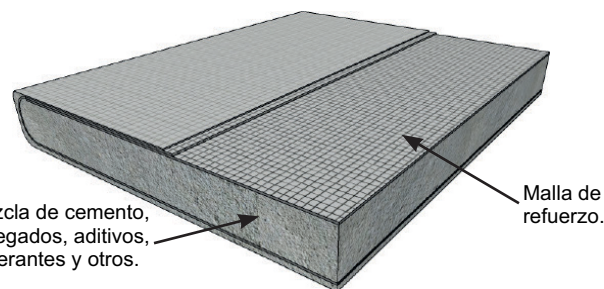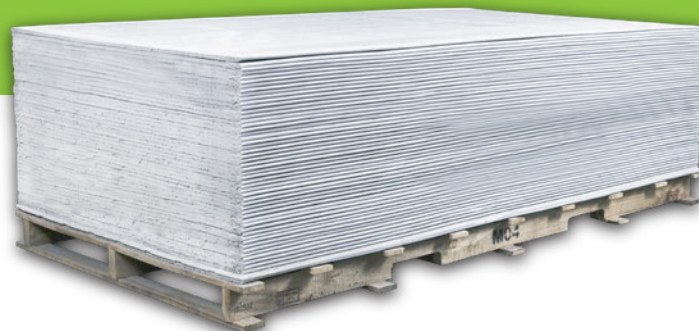

Otras características:

Peso (kg) 48

Cubrimiento por unidad (m²) 2.97

Cemrock®

Nota: La tonalidad de los productos pueden presentar variaciones en distintos lotes de fabricación por lo que se recomienda para proyectos grandes, solicitar un mismo lote de fabricación.