

CORTEGA®

de orilla cuadrada & Tegular
textura media



Plafones Cortega Angled Tegular con sistema de suspensión Prelude XL 15/16

Plafones de textura media; solución económica con absorción acústica estándar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los plafones Cortega® forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Económico
- La visual no direccional reduce los desechos y el tiempo de instalación
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLOR Los plafones de color están teñidos y deben separarse por lote de tinte. No mezclar.




White
(WH)



Tech Black (BL)
Artículo 769

DETALLES

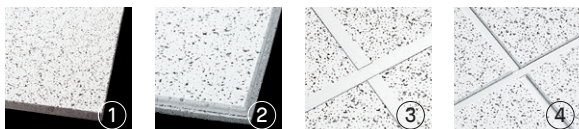

1. Cortega® de orilla cuadrada
2. Cortega® Tegular Biselado
3. Cortega® de orilla cuadrada con sistema de suspensión Prelude de 15/16"
4. Cortega® Tegular biselado con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"

CORTEGA®

de orilla cuadrada y Tegular
textura media



Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
43%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana Etiqueta Declare HPD CDPH de terceros

Salud climática EPD
Salud del ecosistema EPD
Economía circular
Acústica

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

SELECCIÓN VISUAL

armstrongceilings.com/suspdwgs (Seleccione: Español)	Suspensión, Dibujo.	Número de artículo*	Dimensiones (pulgadas)
CORTEGA® 15/16" de orilla cuadrada 	1	770	24 x 24 x 5/8" ☐
		824	24 x 24 x 5/8" ☐
		769 _ _ *	24 x 48 x 5/8" ☐
		823	24 x 48 x 5/8" ☐
		747	24 x 48 x 5/8" ☐
		773	20 x 60 x 5/8" ☐
		772	24 x 60 x 5/8" ☐
Tegular en ángulo de 15/16" 	12	704	24 x 24 x 5/8" ☐
		816	24 x 24 x 5/8" ☐
		703	24 x 48 x 5/8" ☐
Tegular biselado de 9/16" 	29, 44, 48, 52, 56	2195	24 x 24 x 5/8" ☐
Tamaños a medida			

3-4
SEMANAS
listo para
enviar

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

\$\$\$

Acústica con clasificación UL NRC + CAP =	Total Acoustics¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/ hongos	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Durabilidad	Contenido reciclado	Programa de reciclaje	Garantía
0.55 33	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Fire Guard™	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Fire Guard	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 40	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 33	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Fire Guard	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
0.55 35*	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año
- -	-	Clase A	0.80	-	Estándar	*	Estándar	Estándar	*	1 año

5/8" Espesor - 15/16" & 9/16" de orilla cuadrada o Tegular

Anchura Longitud
12" - 30" 18" - 72"


Los números rojos son artículos FireGuard.

¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción acústica y bloqueo acústico en un solo producto.

* Añada el sufijo de color de 2 letras al número de artículo cuando especifique o haga el pedido (por ejemplo, 769 B L)

* Artículo 2195, CAC 31 cuando se instala en Silhouette® de 9/16".

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A1.2, Patrón E; Clase de fuego A

Resistencia a la humedad/pandeo
Los plafones de rendimiento estándar se recomiendan cuando el edificio está cerrado y la climatización funciona continuamente.

Emisiones de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Valor de aislamiento

2195, 704, 816, 703 - Factor R - 1.6 (unidades BTU);
Factor R - 0.28 (unidades Watts)
770, 772, 769, 773, 823, 824 - Factor R - 1.5 (unidades BTU);
Factor R - 0.26 (unidades Watts)
747 - Factor R - 1.5 (unidades BTU);
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Peso; pies cuadrados/caja

769 - 0.61 LBS/PIE²; 96 PIE²/CAJA
704, 2195 - 0.63 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA
772, 773 - 0.63 LBS/PIE²; 100 PIE²/CAJA - 0.65 LBS/PIE²; 80 PIE²/CAJA
770 - 0.69 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA
816 - 1.08 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA
823 - 1.09 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA
747, 824 - 1.09 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA

Cantidad mínima del pedido

1 caja, excluye tamaños hecho a medida: Cortega de orilla cuadrada o Tegular

Artículos métricos disponibles

770M, 824M, 769M, 773M, 772M, 2195M, 704M, 703M, 823M
- Los artículos métricos están sujetos a plazos de entrega más largos y a cantidades mínimas. Póngase en contacto con su representante para más información.